


Nastavitelná indukční cívka

Objednávací kód: **5401.1003194**

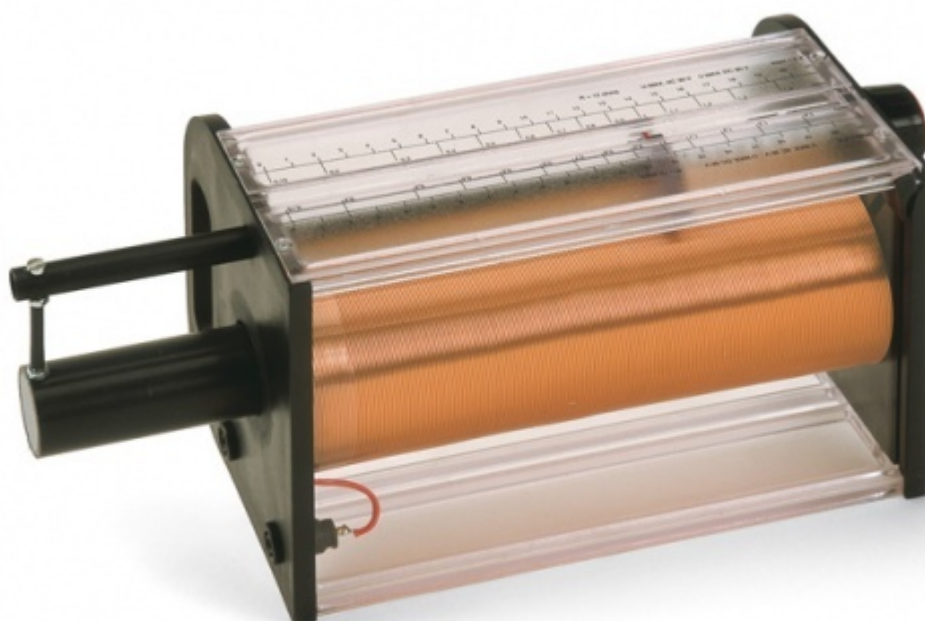

Cena bez DPH

466,00 Eur

Cena s DPH

559,20 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Cívky k měření indukce a samoindukce cívky s proudem, která závisí na vložení železného jádra a ke zkoumání obvodů se střídavým proudem. Cívka z měděného drátu v plastovém pouzdru odolném vůči otřesu se zdvihacími rukojeťmi. Kryté železné jádro je upevněno v závitu, který slouží k pohybování jádrem dovnitř a ven z cívky. S natištěnou stupnicí v cm ke zjištění délky jádra vloženého do cívky.

- Počet vinutí: 3000
- Max. povolené napětí: 30 V AC, 60 V DC
- Max. povolený proud: 2 A
- Indukce při 1 A: asi 0,15 – 1,4 H, plynule nastavitelná
- Odpor: 12,5 Ω
- Koncovky: 4-mm bezpečnostní konektory
- Rozměry: asi 265 x 145 x 130 mm

- Hmotnost: asi 6,2 kg