



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Objem	198 l
Teplotný rozsah	-20 °C pod okolní teplotu(min +4°C) až 80°C
Značka, Výrobce	Lab Companion
Vnútorne rozmery (š × h × v) [mm]	809×624×393 [mm]
Množstevná jednotka	ks


- Detailný popis

- Intuitivní dotyková LCD obrazovka s jednoduchými ikonami
- Kruhový pohyb
- 30-400 ot/min resp. 30-250 ot/min při stohování
- Amplituda 25.4 mm
- Teplotní rozsah -20°C pod teplotu okolí (min +4°C) až 80°C
- Mikroprocesorová PID regulace teploty a auto-tuning
- Tři body kalibrace teploty
- Digitální časovač 1min až 999hodin 59min
- Nerezový interier
- RS-232C a USB, pro externí řízení a sběr dat
- **Stohovateľné, až 3 ks na sebe**

Bezpečnosť:

- Automatické spuštění po výpadku napájení
- Alarm při odchylce teploty a rychlosti třepání

- Přepětová ochrana
- Trojitý systém nezávislého sledování teploty
 - alarm při odchylce teploty (vysoká / nízká)
 - elektronický omezovač teploty (vysoká / nízká)
 - Mechanické přehřátí omezovač (vysoká)
- Šetrný k životnímu prostředí - chladivo bez freonů

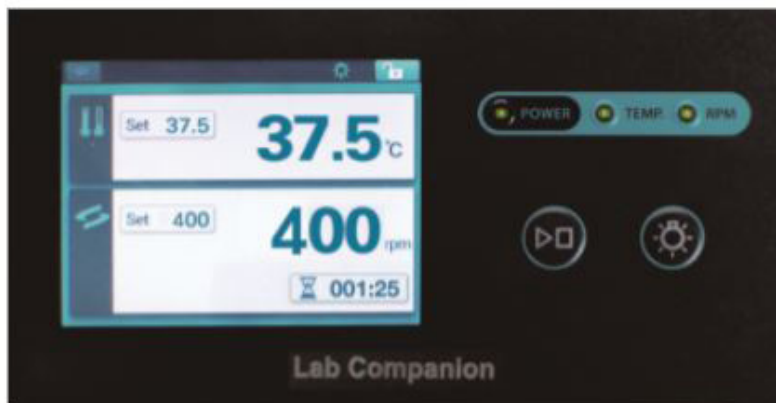

Parametry:

Model		ISS-7100	ISS-7100R	ISS-7200	ISS-7200R
Teplota	Rozsah (°C / °F)	Amb. +10 to 80 / Amb. +18 to 176	Amb. -20 (Min. 4) to 80 / Amb. -36 (Min. 7.2) to 176	Amb. +10 to 80 / Amb. +18 to 176	Amb. -20 (Min. 4) to 80 / Amb. -36 (Min. 7.2) to 176
	Kolísání při 37°C v baňce (±°C / °F)	0.1 / 0.18			
	Variation at 37°C v baňce (±°C / °F)	0.5 / 0.90			
	Chlazení (Hp)	-	1/6Hp	-	1/6Hp
	Druh pohybu	Orbitální			
Třepací systém	Velikost amplitudy (mm / inch, dia.)	25.4 / 1		50.8 / 2	
	Rozsah otáček (rpm)	30 to 400 (stackable ²) : 30 to 250)		30 to 300 (stackable ²) : 30 to 200)	
	Přesnost	±1% nastavené rychlosti (>100rpm) / ±1 (≤100rpm)			
	Časovač	1 min. až 999 h 59 min.			
	Max. zatížení (kg / lbs)	20 / 44.1 at 400 rpm 15 / 33.1 at 250 rpm (stacked) 20 / 44.1 at 200 rpm (stacked)		20 / 44.1 at 300 rpm 15 / 33.4 at 200 rpm (stacked) 20 / 44.1 at 150 rpm (stacked)	
Rozměry	Objem (L / cu ft)	198 / 7.1			
	Platform (WxD, mm / inch)	755x520 / 29.7x20.5			
	Vnitřní rozměry (šxh xv, mm / inch)	809x624x393 / 31.9x24.6x15.5			
	Vnější rozměry ¹⁾ (šxh xv, mm / inch)	1310x996x755/ 51.6x39.2x29.7			
	Hmotnost netto (kg / lbs)	365 / 804.7	375 / 826.7	365 / 804.7	375 / 826.7
Elektrické požadavky		230V/50Hz, 3.7A	230V/50Hz, 5.6A	230V/50Hz, 3.7A	230V/50Hz, 5.6A

* Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

* Teplotní změna může nastat během automatického odmrazování. (Pro ISS-7100R / 7200R)

- 1) Main body dimension with retractable foot caster.
- 2) Stacked with stand or products.

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko