








1598 mm

1186 mm

2003 mm

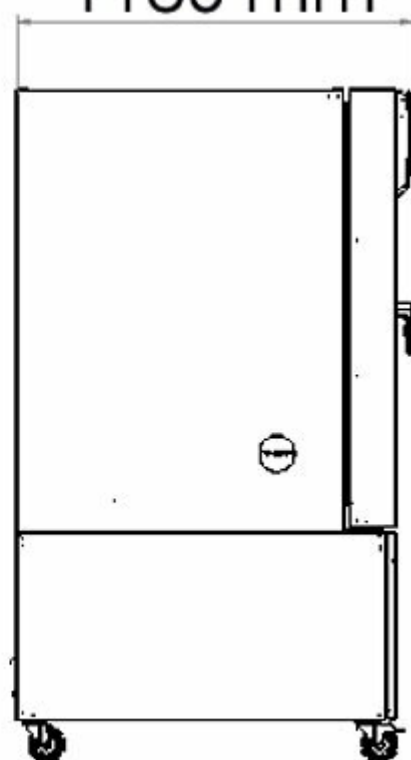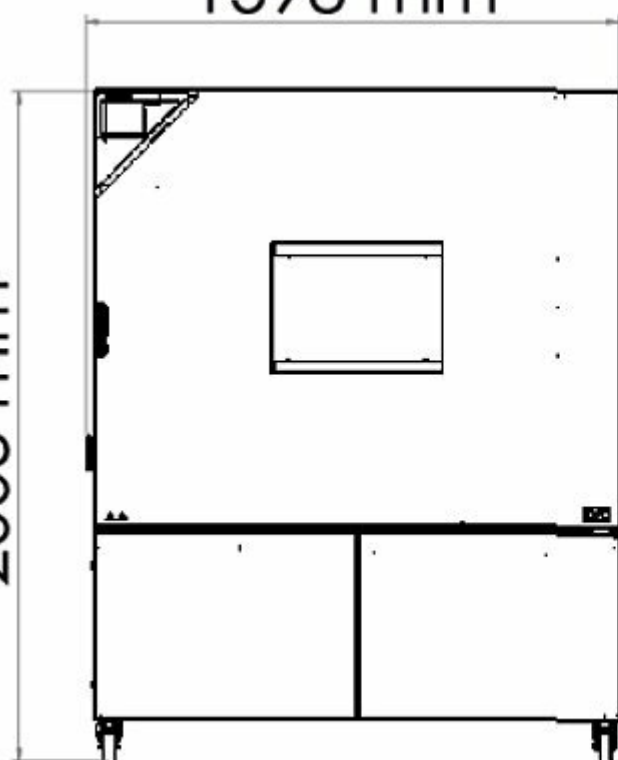

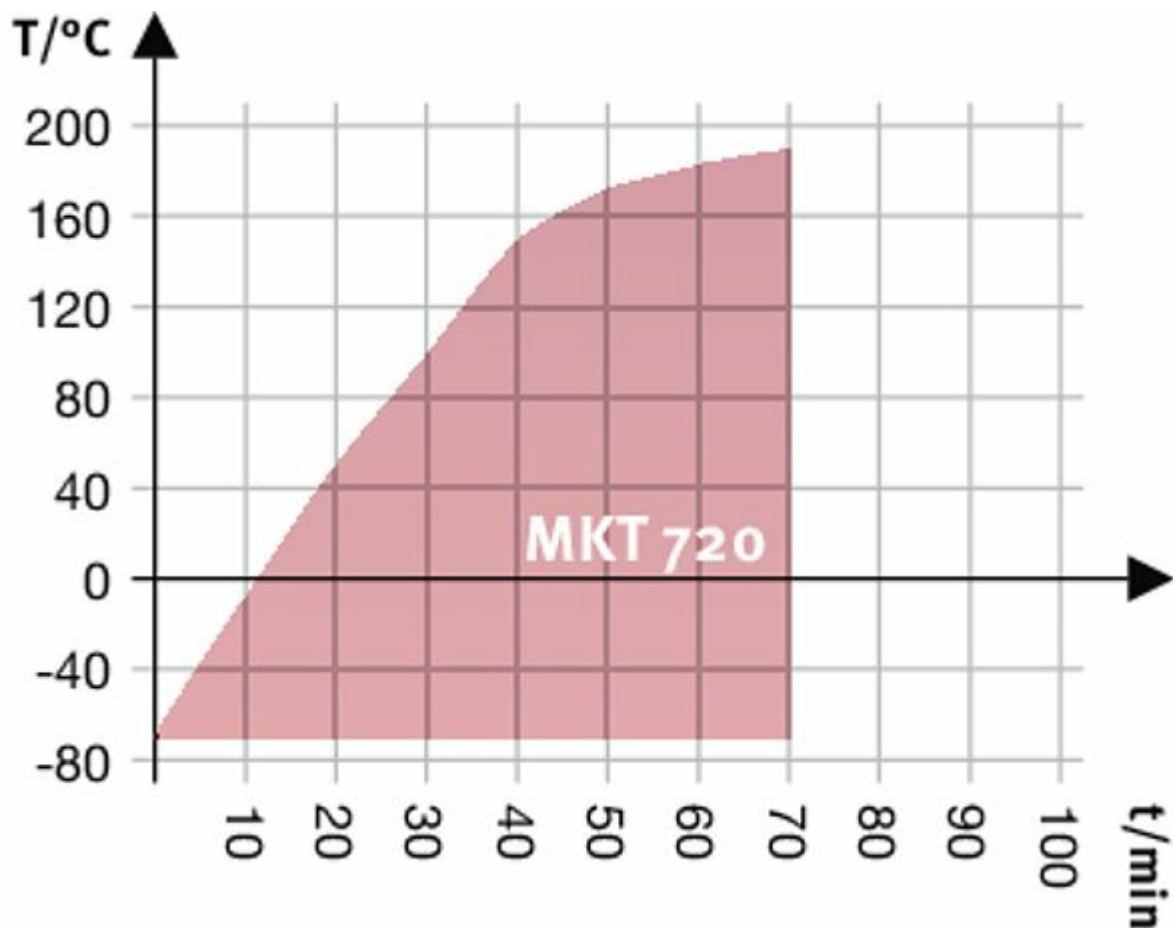

Více obrázků

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Objem [l]

720

Teplotný rozsah [°C]

-70 až 180

Séria

MKT

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

- Teplotní rozsah: -70°C až 180°C
- Technologie předehřívací komory APT.line™
- Programovatelná ochrana proti kondenzaci na zkoušeném materiálu
- Vyhřívané pozorovací okno s LED osvětlením vnitřní komory
- Komunikační software BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Systém pro detekci závad s optickým a zvukovým alarmem
- Regulátor s dotykovou obrazovkou s programováním časových segmentů v reálném čase
- Integrovaný záznam dat vč. grafického zobrazení
- Hodiny pracující v reálném čase
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možno exportovat v otevřeném formátu přes USB
- Nezávislá teplotní ochrana tř. 2 dle DIN 12880 s optickým alarmem
- Rozhraní: Ethernet
- Nastavitelné rampy pro změnu teploty
- 4 beznapěťové reléové kontakty aktivované regulátorem
- 2 Přístupové porty se silikonovou zátkou: 80 mm, vlevo a vpravo
- 4 kolečka, dvě s brzdami
- Ohřev dveří
- Zásuvka 230 V na pravém bočním ovládacím panelu
- 1 police z nerezové oceli
- Vnitřní komora z nerezové oceli

- Teplotní čidlo Pt 100
- Kompresorové chlazení s velkoplošnými výparníky
- Tepelná izolace z PUR pěny
- Chladivo R-452A a R23
- BINDER test protokol

Chcete stránku vytlačit?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko