


WL 110 Napájacia jednotka výmenníka tepla

Objednávací kód: 5201.06011000

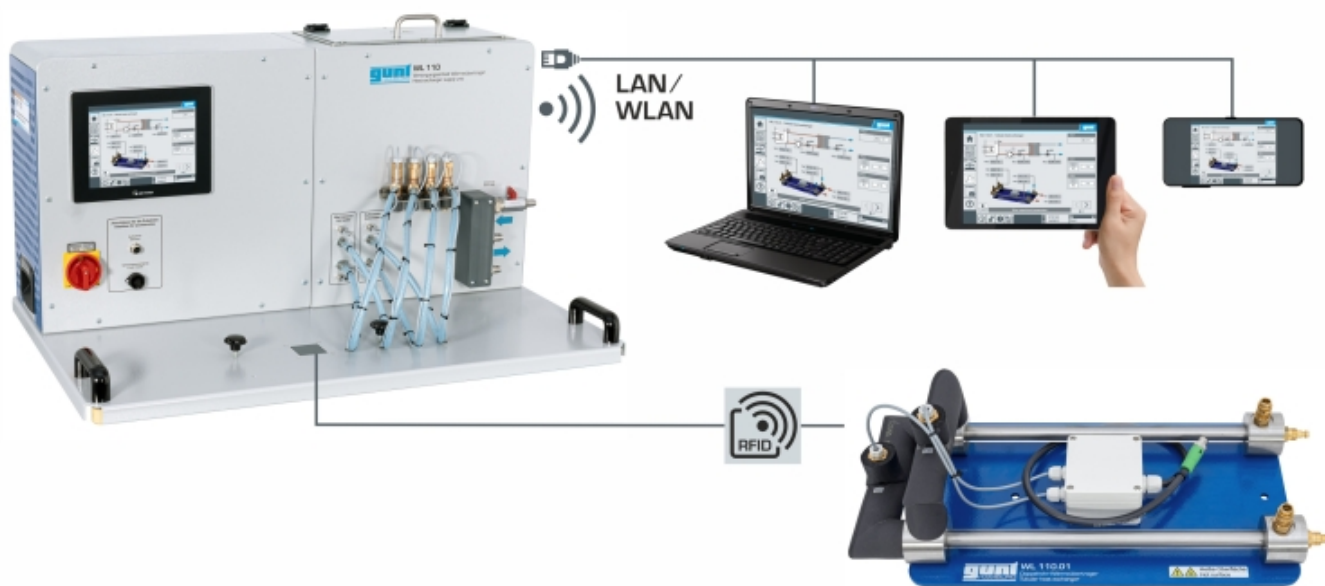

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

GUNT WL 110

Je určená k prúžkumu a porovnaniu rôznych výmenníkov tepla (WL 110.01 až WL 110.05).

System automaticky identifikuje a konfiguruje príslušenstvom prostrednictvom elektronického rozhraní RFID.

Řízení závodu probíhá pomocí PLC, ovládání je realizováno dotykovou obrazovkou.

Funkce zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazení uživatelského rozhraní až na 10 koncových zařízeních.

Jednotka zahrnuje okruh teplej vody s nádrží, ohřivačem, čerpadlem a ochranou proti nedostatku vody, a okruh studené vody napájený z laboratorního rozvodu nebo vodního chladiče WL 110.20.

Připojení vody je zajištěno rychlospojkami. Sběr dat probíhá přes PLC, s ukládáním a přístupem k naměřeným hodnotám přes WLAN nebo

LAN připojení.

Technické údaje & Specifikace

- **PLC:** Weintek cMT3092X
- **Čerpadlo:**
 - Příkon: 120W
 - Max. průtok: 600 L/h
 - Max. dopravní výška: 30m
- **Ohřivač:**
 - Výkon: 3kW
 - Termostat: 10...70°C
- **Regulace průtoku (teplá a studená voda):** 0,3...3 L/min
- **Objem zásobníku teplé vody:** ~10L

Rozsahy měření

- **Teplota:** 5x 0...100°C
- **Průtok:** 2x 0,3...3 L/min

Elektrické napájení

- 230V, 50Hz, 1 fáze
- 230V, 60Hz, 1 fáze
- 230V, 60Hz, 3 fáze
- UL/CSA volitelně

Rozměry & Hmotnost

- **DxŠxV:** 1000x700x600mm
- **Hmotnost:** ~52kg

Nutné pro provoz

- WL 110.20 nebo připojení studené vody
- Doporučen počítač s Windows