


Rotorový mlyn SR 300 s rotorem, 240 mm filtrační hadicí a záchytnou nádobou s distančním rotorem, 200-240V

Objednávací kód: 1306.207520002

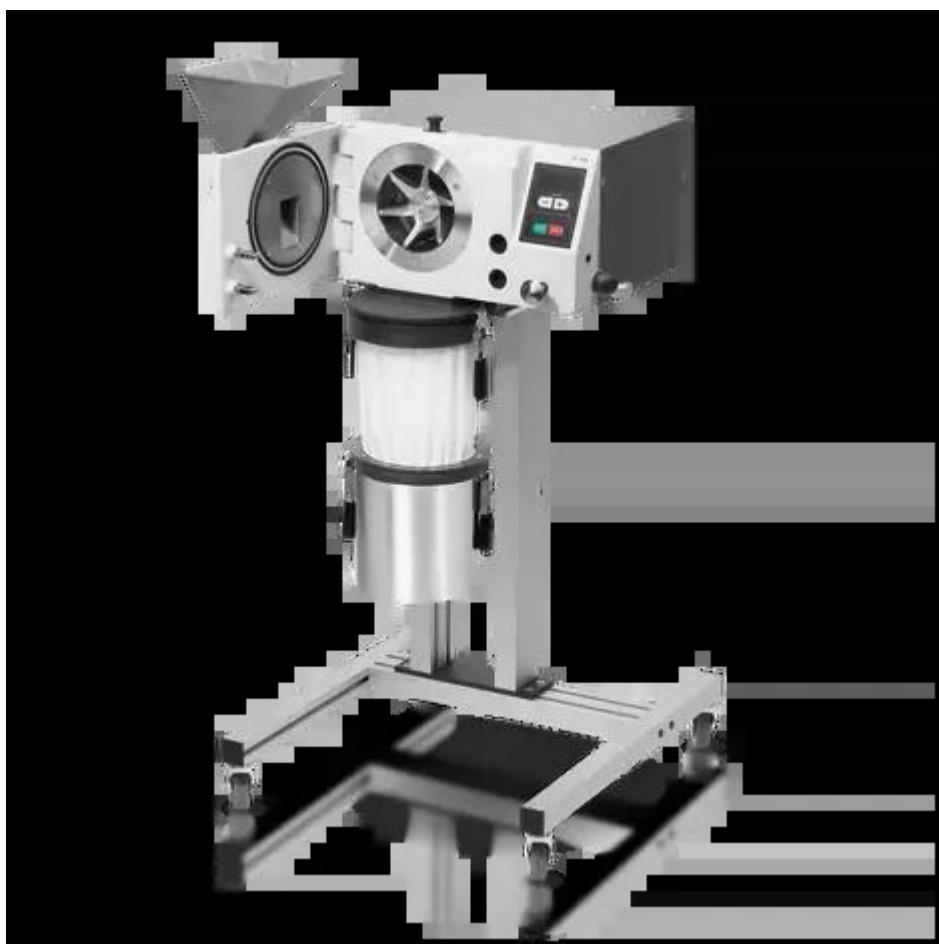

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Príslušenstvo

Mletie

Množstevná jednotka

NIE

Rotorové mlyny

ks

Rotorový mlyn SR 300 je vhodný pro hrubé a jemné mletí, ať už v dávkách nebo kontinuálně. Může zpracovat suché, měkké, středně tvrdé, organické a anorganické látky.

Vstupní velikost materiálu: < 25 mm

Konečná jemnost: < 50 μ m

- vhodný pro dávkový provoz většího množství
- vysoká konečná jemnost
- nastavitelná rychlost pro různé aplikace
- snadné čištění díky vyměnitelným násuvným mlecím vložkám, rotoru a kazetě
- mlecí komora, násypka a přívod a odvod materiálu z nerezové oceli

- volitelné mlecí vložky 180° pro mletí silně křehkých materiálů dodatečným nárazem
- volitelná vzdálenost rotoru pro snížení třecího tepla
- odnímatelná násypka pro jednoduché čištění
- elektrická motorová brzda
- definována konečná jemnost díky spodním sítům s velikostí oka od 0,08 - 10 mm
- centrální zamykací zařízení
- široký sortiment příslušenství včetně různých sběrných a vstupních systémů, rotorů a sít