


Kladivový mlyn SK 300 s litinovým kladivovým křížem, kalnými ocelovými mlecími deskami a litinovými mlecími vložky, 240 mm filtrační hadicí a sběrnou nádobou, 200-240V

Objednávací kód: 1306.207510001

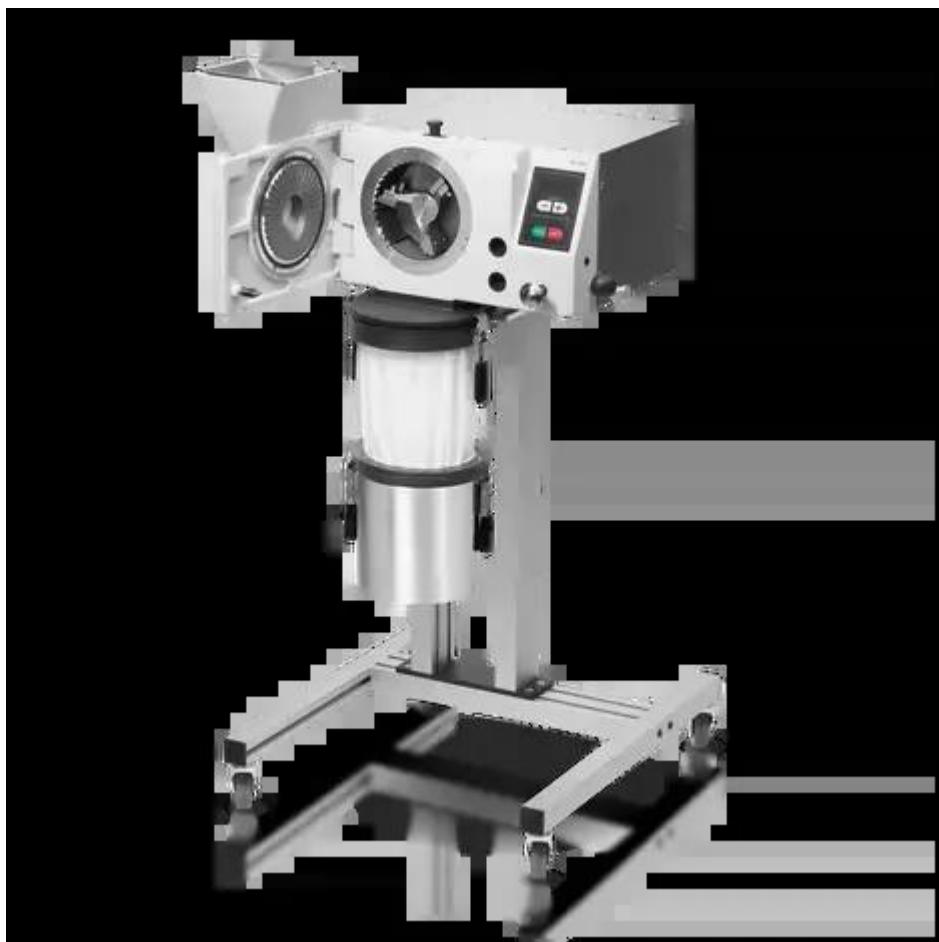

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Príslušenstvo

Mletie

Množstevná jednotka

NIE

Kladivové mlyny

ks

Kladivový mlyn SK 300 je vhodný pro hrubé a jemné mletí, buď v dávkách nebo kontinuálně. Může zpracovávat středně tvrdé a křehké materiály a je snadno ovladatelný. S nastavitelnou rychlostí 2000 až 4000 otáček za minutu je mlyn SK 300 určen pro všestranné použití: od přípravy vzorků v laboratořích až po přípravu dávek v poloprovozních nebo výrobních zařízeních.

Vstupní velikost materiálu: < 25 mm

Konečná jemnost: < 100 μ m

- vhodný pro dávkový provoz většího množství
- nastavitelná rychlost pro různé aplikace
- definována konečná jemnost díky spodním síťům s velikostí oka od 0.12 - 10 mm
- snadné čištění díky vyměnitelným násuvným mlecím vložkám, rotoru a síti

- široký sortiment příslušenství včetně různých sběrných a vstupních systémů, rotorů a sít
- elektrická motorová brzda
- centrální zamykací zařízení
- volitelně k dispozici cyklón